

Fraise SUAVE à CALIBRER DP

Fraise en diamant à calibrer et dresser des panneaux

EXCELLENT TRAVAIL DE FINITION PLUS GRANDE VITESSE DE COUPE

Conçue pour être utilisée sur des plaqueuses de chants, la fraise SUAVE à Calibrer DP permet calibrer et dresser des panneaux d'aggloméré avec ou sans revêtement. Sa construction symétrique permet que le sens de rotation soit à droite ou soit à gauche. Sa construction optimisée par les angles d'axes accentués, permet le drainage optimisé des copeaux et la réduction du niveau de bruit.

La fraise soumise à des vitesses d'avance élevées, garantit un excellent travail de finition soit sûr le revêtement inférieur soit sûr le revêtement supérieur du panneau, facilite le collage de la bande de chants et une adhérence parfaite entre la bande de chants et le panneau.




Avantages

- Plus grande vitesse d'avance, jusqu'à 45 m/min
- Plus grande profondeur de coupe
- Excellent travail de finition sur chacune des faces que comporte l'outil
- Niveau de bruit réduit
- Accroît la productivité

Application

- Dressage de panneaux sur plaqueuses de chants

D	B	d	DKN	Z	Ref.
DP = 5 mm					
100	25	30	8x3	3+3	A827.100.125.30
	35	30	8x3	3+3	A827.100.135.30
	48	30	8x3	3+3	A827.100.148.30
125	35	30	8x3	3+3	A827.125.135.30
	48	30	8x3	3+3	A827.125.148.30

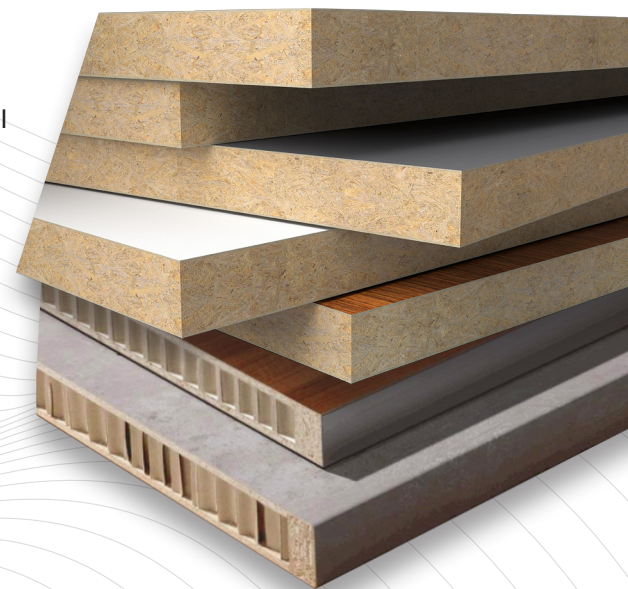

FREZITE Group

**Grands Défis,
Excellentes Solutions!**