

C. Dark

Outils pour le perçage et le fraisage du bois et de ses dérivés

Durabilité maximale, performances supérieures

FREZITE présente sa nouvelle gamme d'outils pour le perçage et le fraisage du bois et de ses dérivés, conçue pour garantir des résultats constants, même dans les conditions les plus exigeantes. Cette gamme intègre un revêtement technologique de pointe qui redéfinit les normes en matière de durabilité et de performances. Elle garantit une résistance à l'usure abrasive, en particulier lors du travail sur les bois durs, le MDF et les panneaux de particules (avec ou sans revêtement). Elle présente un faible coefficient de frottement, assurant des coupes plus nettes, une production de chaleur réduite et empêchant l'accumulation de résidus sur l'arête de coupe. Ces outils constituent la solution idéale pour ceux qui recherchent précision, robustesse et longévité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Revêtement noir.
- Résistance thermique supérieure.
- Dureté élevée.
- Faible coefficient de frottement.

AVANTAGES

- Augmente jusqu'à **3x** la durée de vie entre deux affûtages.
- Réduit l'adhérence des résines et des résidus de coupe.
- Diminue les temps d'arrêt pour le changement d'outil.
- Mayores velocidades de avance.

APPLICATIONS

- Fraisage et perçage du bois et de ses dérivés (avec ou sans revêtement).

MACHINES

- Centres d'usinage CNC, etc.




A245

Fraise de finition en carbure monobloc (Up & Down)

D	LC	LC1	LT	S	Z	Ref. avec revêtement
6	25	6.5	70	6	2+2	A245.006.12506R
10	32	8	80	10	2+2	A245.010.13210R
12	42	12	90	12	2+2	A245.012.14212R

Nesting


D	LC	LC1	LT	S	Z	Ref. avec revêtement
10	24	5	80	10	3+3	A245.010.32410R
12	24	5	80	12	3+3	A245.012.12410R

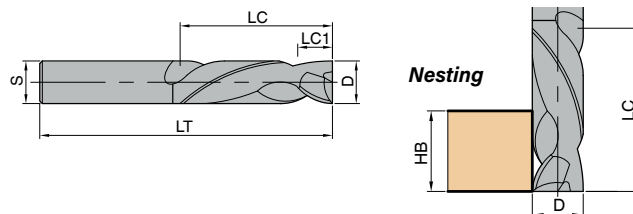

A241

Fraise de finition en carbure monobloc


D	LC	LT	S	Z	Ref. avec revêtement
6	22	70	6	2	A241.006.12206R
8	32	80	8	3	A241.008.43210R
10	42	90	10	3	A241.010.14210R
12	50	100	12	3	A241.012.15012R
16	55	110	16	3	A241.016.15516R
20	75	135	20	3	A241.020.17520R



A240

Fraise d'ébauche en carbure monobloc

D	LC	LT	S	Z	Ref. avec revêtement
8	32	80	8	3	A240.008.43208R
10	32	80	10	3	A240.010.13210R
12	42	90	12	3	A240.012.14212R
16	55	110	16	3	A240.016.15516R
20	75	135	20	3	A240.020.17520R

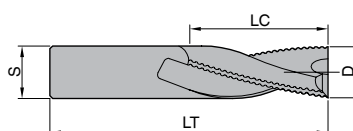

D - Diamètre de la fraise
LC - Hauteur de coupe

LT - Hauteur total
S - Diamètre de la queue

Z - Couteaux

