

PLUS

Serra circular para corte de painel aglomerado ou MDF

Alta resistência ao desgaste

Especialmente vocacionada para a indústria do mobiliário, a FREZITE apresenta uma serra com cortantes em metal duro de alta resistência ao desgaste, garantindo uma maior rentabilidade da ferramenta.

Adequada para o corte de painel de aglomerado ou MDF com revestimentos de elevada densidade. Adicionalmente assegura também um baixo índice de ruído, melhorando o conforto dos operadores e o ambiente de trabalho.



APLICAÇÃO


- Para corte de derivados de madeira com revestimento de elevada densidade (laminados, HPL, etc.).

MÁQUINAS

- Esquadrejadoras com disco incisor.
- Seccionadoras verticais.
- Serras de mesa.



D	B	b	d	Z	NL/TK	Ref.
250	3,2	2,2	30	80 TFN	NL30	866.250.280.30
	3,2	2,2	30	80 TF	NL30	866.250.380.30
300	3,2	2,2	30	96 TFN	NL30	866.300.196.30
	3,2	2,2	30	96 TF	NL30	866.300.396.30
350	3,5	2,5	30	108 TF	NL30	866.350.308.30

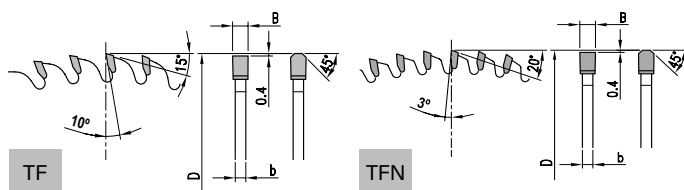

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dente trapézio-plano em metal duro (HW) de alta resistência ao desgaste.
- Serra com ângulo de corte negativo indicada para seccionadora vertical.

VANTAGENS

- Alta resistência ao desgaste.
- Económica pela durabilidade (maior vida útil entre afiamentos).
- Excelente acabamento.

